

ELETRAFO

Transformadores

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO DE 15 kVA até 500kVA Classes de tensão de 15kV até 36,2kV(Padrão ABNT)

Acessórios Padrão

1. Orelha de Suspensão
2. Suporte de fixação em poste
3. Placa de identificação
4. Dispositivo de aterramento (cabo de 6 a 70mm²)
5. Base de arraste
6. Estrutura de Apoio
7. Radiadores
8. Bucha de Alta Tensão
9. Janela de Inspeção
10. Bucha de Baixa Tensão

Acessórios para 225 a 300kVA


Obs.: Demais potências sob consulta

Características:



kVA	Dimensões (mm)					Corrente de excitação (%)	Perdas em vazio (W)	Perdas Totais (W)	Tensão de curto-circuito 75° C(%)	Volume óleo (L)	Massa Total (kg)
	A	C	L	B	D						
5	770	740	575	200	120	4,8	100	440	3,5	45	155
30	810	760	575			4,1	170	740		50	207
45	845	795	585			3,7	220	1000		60	270
75	955	1055	655	400	150	3,1	330	1470		73	365
112,5	955	1150	730			2,8	440	1990		89	475
150	985	1280	835			2,6	540	2450	95	550	
225	1045	1610	990			2,3	765	3465	4,5	135	790
300	1110	1600	1000			2,2	950	4310		190	980

OBS.: Tabela relativa a transformador de CL 15kV. Para informações de outras classes de tensão, entre em contato conosco por e-mail ou telefone.

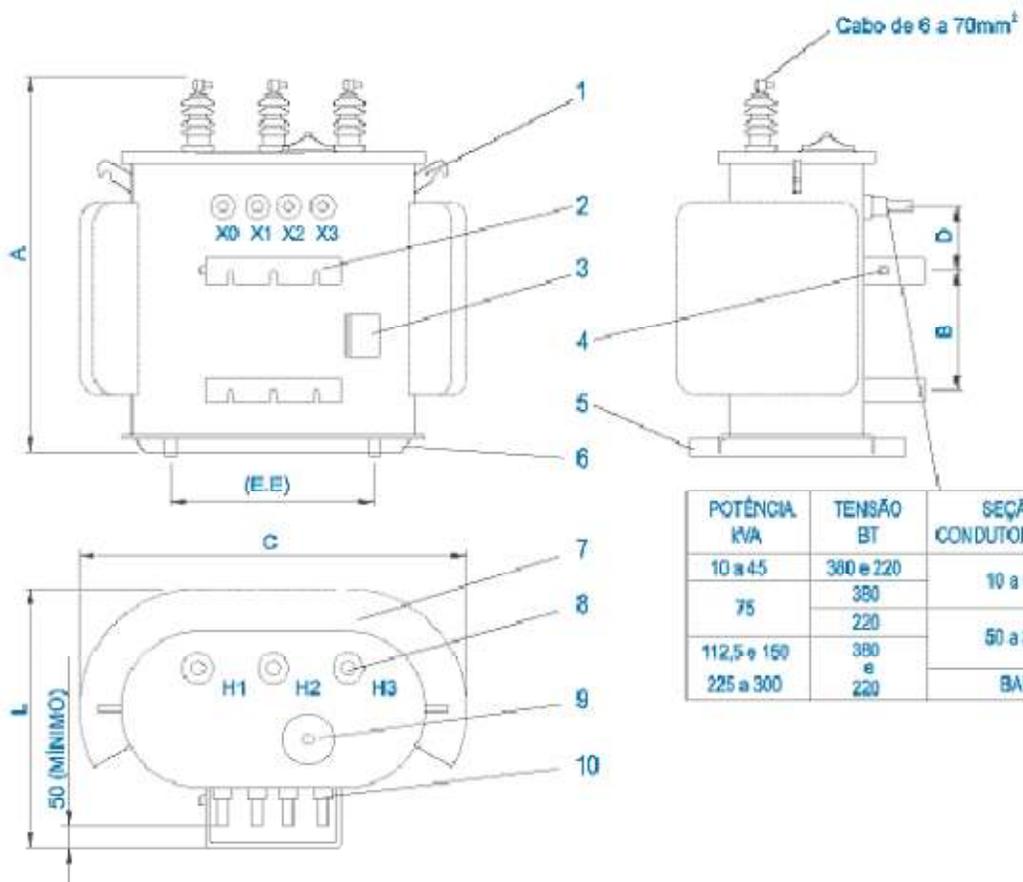

POTÊNCIA kVA	TENSÃO BT	SEÇÃO DO CONDUTOR BT (mm) ²
10 a 45	380 e 220	10 a 150
75	380	
		220
112,5 e 150 225 a 300	380 e 220	BARRA